

Технический паспорт изделия : LILE0128--

Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/ 4000K

Ra80 IP65 opal, white

Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm



Технические данные

Высота нетто (мм)	90,00
диаметр нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	2,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Surface-mounted luminaire
Монтаж	surface wall mounting luminaire surface mounted ceiling luminaire
Цвет	белый
Материал	Акрил Acrylic
Крышка	опал
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	100
	50
	75
System efficiency (lm/W)	125
	128
	130
Мощность (W)	24
	18
	10
Цвет освещения	теплый белый
	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
	3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	1300
	2300
	3000
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK10
Диаметр (мм)	300
ØxH мм	300x90

**Габаритные чертежи: Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65
opal, white**

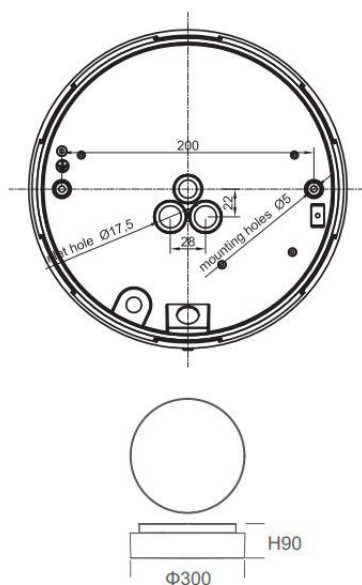


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65 opal, white Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
опциональные принадлежности	DALI-M