


LEVANTE-M 20 LED 40W 2930lm 4000°K

уличн., IP66, SC II, RAL9006




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения Вершинный мачтовый светильник
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Алюминий
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm)	2930
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II

Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP66
illuminant incl.	yes
ДxШxB мм	505x337x76

Dimensioned drawing: LEVANTE-M 20 LED 40W 2930lm 4000°K уличн.,IP66,SC II,RAL9006

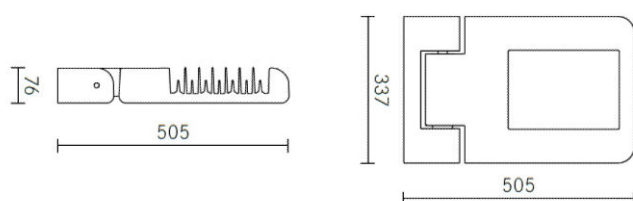

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LEVANTE-M 20 LED 40W 2930lm 4000°K уличн.,IP66,SC II,RAL9006	LILV2C098A
опциональные принадлежности	
LEVANTE-M L10- разъем для Ø48-60mm, RAL9003	LI6AK954D0
LEVANTE-M L10- разъем для Ø48-60mm, RAL9003	LI6AK954D0