

Технический паспорт изделия : LIMY53830S

Insert Frame without cover IP44, 3W, 230V, 2700K, 88lm black

Recessed wall light; covers LIMY53836S or LIMY53838S must be ordered separately!



Технические данные

Высота нетто (мм)	26,00
диаметр нетто (мм)	83,00
Вес нетто (кг)	0,10
Размер выреза мм (мм)	65
Вид осветительного устройства	Recessed spot
Монтаж	Монтаж
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +60
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Крышка	Plastic opal
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Напряжение на выходе DC (V)	2,5-6
Входной ток (A)	0,04
Выходной ток (A)	700
Мощность (W)	3

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	ультратеплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	88
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50000h - L80/B30
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Класс энергоэффективности	G
Установка глубины (мм)	45
Вырез мм	65
Диаметр (мм)	80

Габаритные чертежи: Insert Frame without cover IP44, 3W, 230V, 2700K, 88lm black

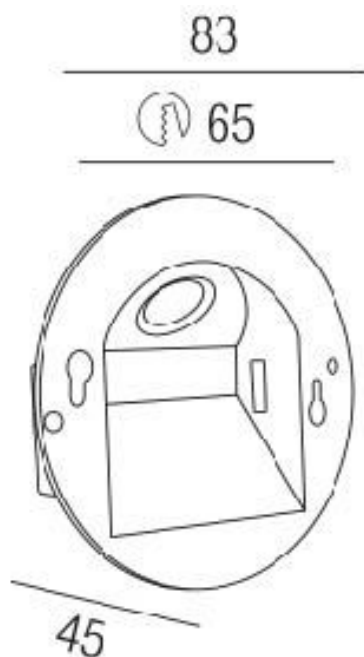


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Insert Frame without cover IP44, 3W, 230V, 2700K, 88lm black	LIMY53830S
Recessed wall light; covers LIMY53836S or LIMY53838S must be ordered separately!	
Необходимые принадлежности	
Square Flash Cover for Insert, 83 × 83 mm, black	LIMY53836S
Square Slotted Cover for Insert, 83 × 83 mm, black	LIMY53838S