


Технический паспорт изделия : LIN1102582

Disc Светильник LED, 100 Вт, 14000 лм, 4000K, IP65, IK08, 90°, черный Подвесной светильник



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	118,00
диаметр нетто (мм)	290,00
Вес нетто (кг)	2,30
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +40
Ватт (W)	100

Технические данные - Продолжение

Цвет	черный
Материал	Алюминий
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
System efficiency (lm/W)	140
Мощность (W)	100
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	14000
Срок эксплуатации	45000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	290x118
Numbers of luminars per MCB B10	19
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB B20	37
Numbers of luminars per MCB B25	40
Numbers of luminars per MCB C10	19
Numbers of luminars per MCB C13	22
Numbers of luminars per MCB C16	30
Numbers of luminars per MCB C20	37
Numbers of luminars per MCB C25	40

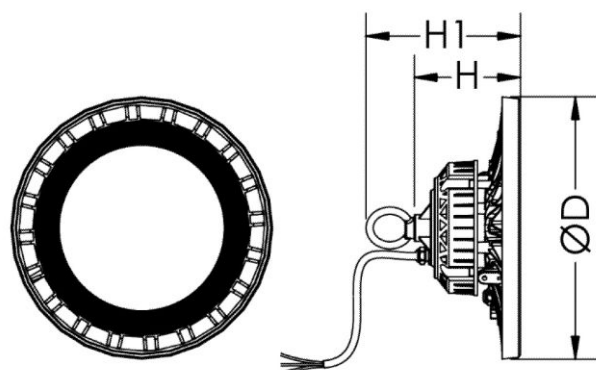Габаритные чертежи: Disc Светильник LED, 100 Вт, 14000 лм, 4000К, IP65, IK08,

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Disc Светильник LED, 100 Вт, 14000 лм, 4000К, IP65, IK08, 90°, черный Подвесной светильник	LIN1102582