

Технический паспорт изделия : LIN1110810


LEVANTO PLN LED 36W 3600lm 830 IP44

opal M600

complete with ON/OFF driver



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Высота нетто (мм)	33,00
Вес нетто (кг)	1,80
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Материал	Алюминий ПК
Угол освещения (°)	110
Glare factor (UGR)	<22
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	36
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3600
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK02
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	595x595x33

Габаритные чертежи: LEVANTO PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600

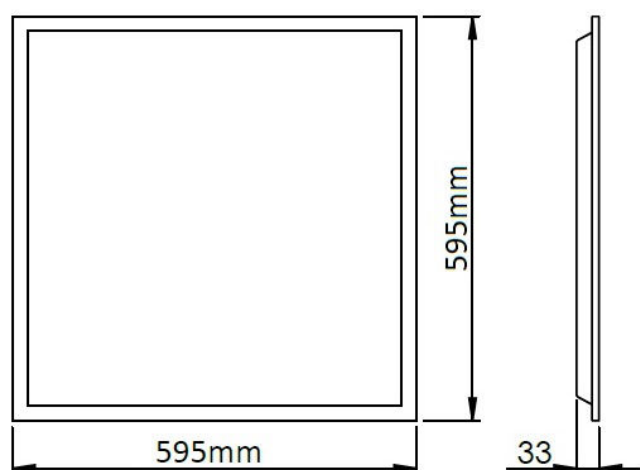


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LEVANTO PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600 complete with ON/OFF driver	LIN1110810
опциональные принадлежности	
Потолочная монтажная рама для свет. панелей LANO 4, M600 Surface Mount Kit	LIMK001