



Datenblatt für Artikel: LIN8004918

KARO св/ диодн. 18Вт, 4000К, 1700лк, опал, РмМА, IP44 с датчиком

НАСТЕН. И ПОТ. СВЕТ..

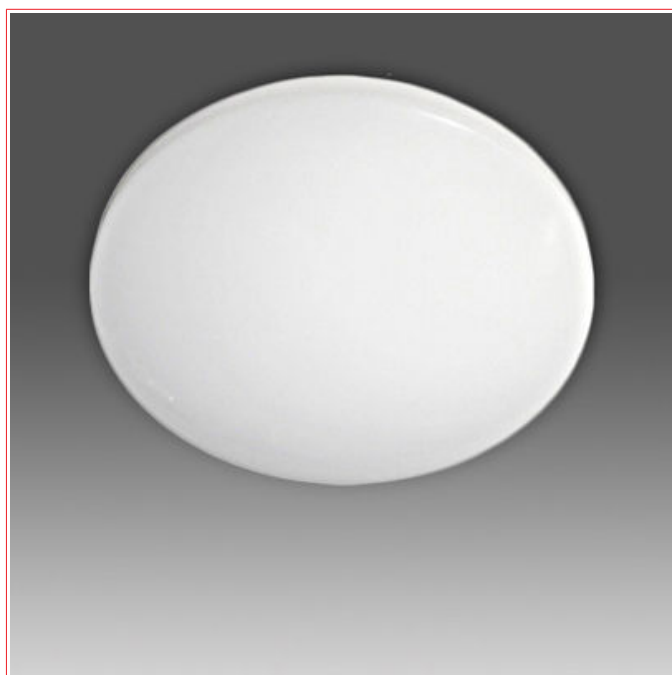

Light distribution curve




Technische Daten

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Листовая сталь
Производитель	O2-Schrack
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ватт (W)	18
System efficiency (lm/W)	94
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	1700
Срок эксплуатации (h)	50000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
ØxH мм	360x105

Dimensioned drawing: KARO св/диодн.18Вт,4000К,1700лк,опал,РммА,IP44 с датчиком

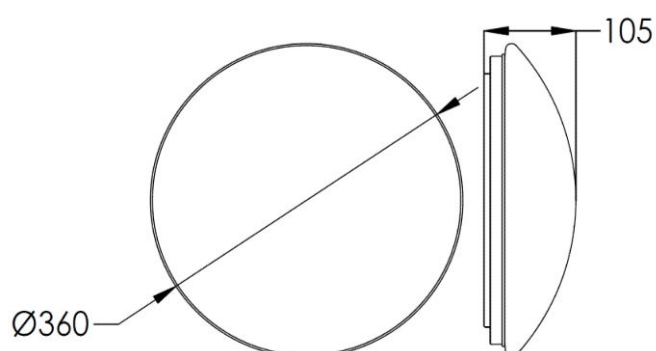

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO св/диодн.18Вт,4000К,1700лк,опал,РммА,IP44 с датчиком настен. и пот. свет..	LIN8004918
опциональные принадлежности	
Cover for II LED 18W Ø60mm	LIIM0027