


Phos 50 LED 100W 10670lm 4000°k, уличн., IP66, SKII schwarz



available colours: black, grey




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения Вершинный мачтовый светильник
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	Sable Noir
Материал	Алюминий
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	100
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm)	10670
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Вид защиты	IP66


Technische Daten - Fortsetzung

illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	816х351х130

Dimensioned drawing: Phos 50 LED 100W 10670lm 4000°k, уличн., IP66, SKII schwarz

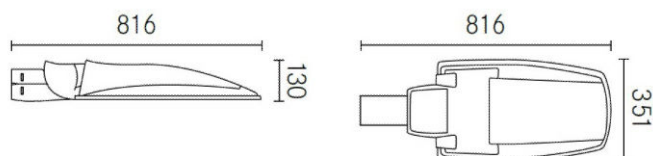

Dimensioned drawing: Phos 50 LED 100W 10670lm 4000°k, уличн., IP66, SKII schwarz

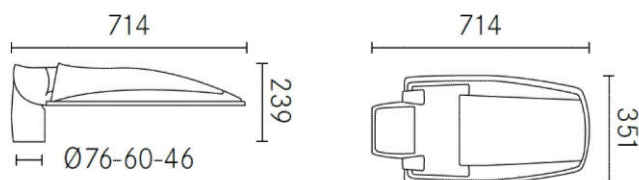

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Phos 50 LED 100W 10670lm 4000°k, уличн., IP66, SKII schwarz	LIPO2F008C
опциональные принадлежности	
Phos B41 Kurzarm для опоры Ø 76mm, серый, RAL9006	LI1AK963A0
Phos B42 Doppelarm для опоры Ø 76mm ,серый, RAL9006	LI1AK962A0
Phos B41 Arm для опоры Ø 76mm,серый, RAL9006	LI1AK961A0
Phos B40 Arm для опоры Ø114mm + LED светильник, RAL9006	LI1AK960A0
Länge: 1 m, Ausgestattet mit dekorativer LED-Spitze mit 1 W Leistung (EVG integriert) - 4000K	