

PhosPlus 54 LED104Вт 11935лм 4000K

ул.осв.,LT-M IP66 RAL9006

Flat glass (VP) - Power of luminaire 104W @700mA - With integrated ECG (with possibility for automatical power reduction - self-learning of the virtual midnight with 16 different Programs + 1-10V dimmable) - SK.II - Suitable for pole attachment and composition Ø46-60-76mm




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник уличного освещения Вершинный мачтовый светильник
Монтаж	Монтаж мачты
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Алюминий
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	104
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000


Technische Daten - Fortsetzung

Световой поток (lm)	11935
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Вид защиты	IP66
illuminant incl.	yes
ДxШxB мм	816x351x130

Dimensioned drawing: PhosPlus 54 LED104Вт 11935лм 4000K ул.осв.,LT-M IP66 RAL9006

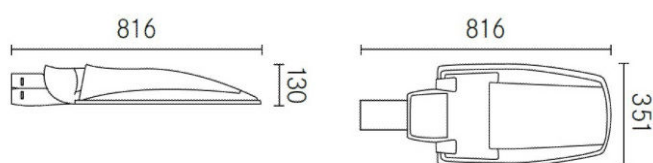

Dimensioned drawing: PhosPlus 54 LED104Вт 11935лм 4000K ул.осв.,LT-M IP66 RAL9006

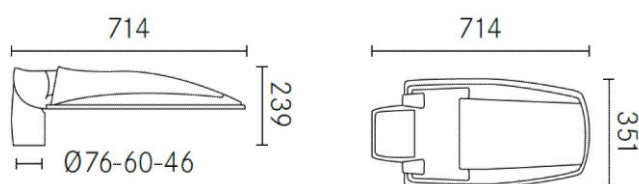

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PhosPlus 54 LED104Вт 11935лм 4000K ул.осв.,LT-M IP66 RAL9006	
Flat glass (VP) - Power of luminaire 104W @700mA - With integrated ECG (with possibility for automatical power reduction - self-learning of the virtual midnight with 16 different Programs + 1-10V dimmable) - SK.II - Suitable for pole attachment and composition Ø46-60-76mm	LIPO4F406A