


PERLA Ground 1x1W LED 4000°K 66°, прозр., без драйвера




Technische Daten

Размер выреза мм (mm)	Ø35
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в полу
Монтаж	Монтаж в полу
Цвет	алюминий анодированный
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	прозрачный
Угол освещения (°)	66
Устройство управления	without LED Driver
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	1
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Световой поток (lm)	93

Technische Daten - Fortsetzung

Кол-во ламп	1
Класс защиты	III
Вид защиты	IP67
Установка глубины (mm)	72
illuminant incl.	yes
Диаметр (mm)	40
Cut-out size mm	Ø35

Dimensioned drawing: PERLA Ground 1x1W LED 4000°K 66°, прозр., без драйвера

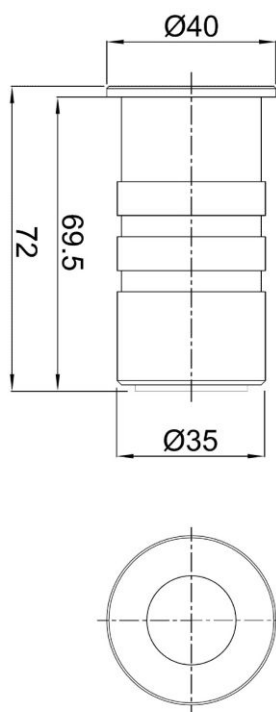

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PERLA Ground 1x1W LED 4000°K 66°, прозр., без драйвера	LIPX1017JW
опциональные принадлежности	
LED драйвер 15W - 350mA - 100-240V для PERLA	LILL907AB0
LED драйвер 1W-IP20 350mA FOR MAX. 1 PERLA	LILL909AB0