





TRAIL Ground LED 1250mm 19W

1800lm, симм.3000°K, без драйвера

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в полу
Монтаж	Монтаж в полу
Материал	Алюминий
Крышка	mat
Устройство управления	without LED Driver
Рабочее напряжение DC (V)	24
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	19
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Световой поток (lm)	1800
Кол-во ламп	1
Класс защиты	III

Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP67
illuminant incl.	yes
ДxШxВ мм	1250x42x58

Dimensioned drawing: TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm, симм.3000°K, без драйвера

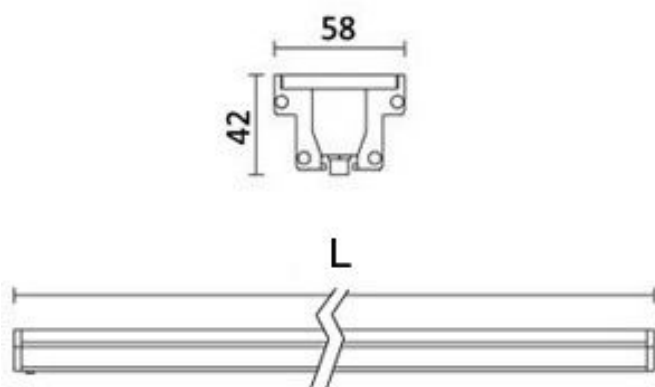

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm, симм.3000°K, без драйвера	LIR3H2393J
TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN	
опциональные принадлежности	
TRAIL распред.коробка, IP65, для 1250mm	LI6OT989A0
Скоба для потолочн.монтажа RAL9006	LI6TR987A0
Скоба для настенн.монтажа RAL9006	LI6TR997A0
Кабель для подвеса, L-1,5m	LI6TR986A0
LED драйвер 60W-24V IP67	LI6TA902X0
LED драйвер 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED драйвер 150W-24V IP67	LILL914AB0
TRAIL защ.корпус для 1250mm шин	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
TRAIL защ.корпус для 1250mm шин	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
LED драйвер 60W-24V IP67	LI6TA902X0
LED драйвер 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED драйвер 150W-24V IP67	LILL914AB0
TRAIL распред.коробка, IP65, для 1250mm	LI6OT989A0