



Технический паспорт изделия : LITP0004--

Arktur Eco LED 220 Вт 840 30800 лм 1-10 В IP65 90°, черный

Подвесной LED светильник типа High Bay, 1-10 В, диммируемый, поликарбонатные линзы

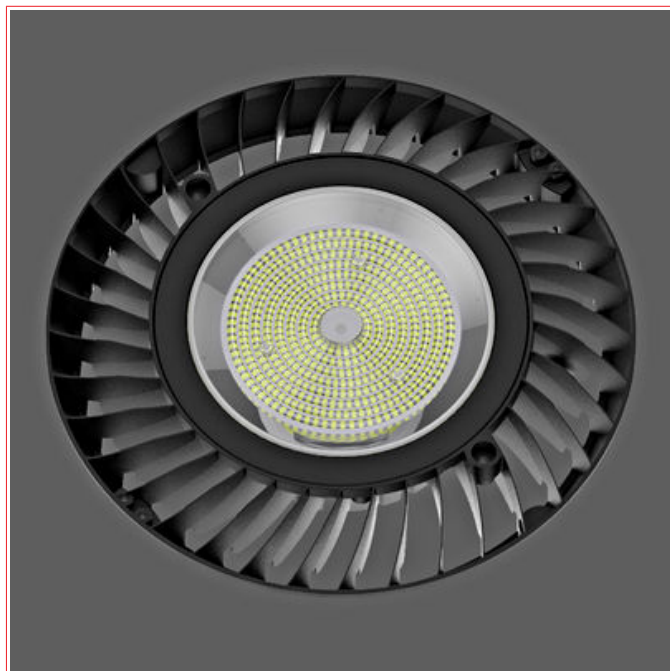

Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	194,00
диаметр нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	5,90
мин. температура окружающей среды (°C)	-35
макс. температура окружающей среды (°C)	50

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Подвесной светильник high-bay luminaire Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Surge protection (kV)	4
Крышка	Lens optic
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	27,6
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	220
System efficiency (lm/W)	140
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	30800
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	1-10V
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	400x194

Габаритные чертежи: Arktur Eco LED 220 Вт 840 30800 лм 1-10 В IP65 90°, черный

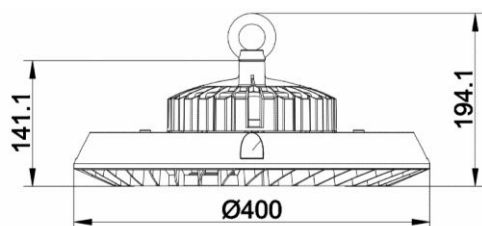

Datei Tabelle: Arktur Eco LED 220 Вт 840 30800 лм 1-10 В IP65 90°, черный

Automaten Type	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arktur Eco LED 220 Вт 840 30800 лм 1-10 В IP65 90°, черный	LITP0004
Подвесной LED светильник типа High Bay, 1-10 В, диммируемый, поликарбонатные линзы	
опциональные принадлежности	
Кронштейн для серии Arktur Eco 220 Вт LED	LITP0007
Электронный потенциометр, 1-10В	EV103021
Cover EV102013--	