


Технический паспорт изделия: LITP0004-A

Arktur Eco II 200 Вт 840 32000 лм 1-10 В IP65 90°, черный

Подвесной LED светильник типа High Bay, 1-10 В, диммируемый, поликарбонатные линзы



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	141,00
Ширина нетто (мм)	400,00
Высота нетто (мм)	194,00
диаметр нетто (мм)	400,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	5,90
мин. температура окружающей среды (°C)	-35
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник high-bay luminaire Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	черный
Материал	Поликарбонат Алюминий
Крышка	Lens optic
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	27,6
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Рабочее напряжение DC (V)	170-300 (max. 3H)
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	160
Мощность (W)	200
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	5
Световой поток (lm)	32000
Световой Поток В Аварийном Режиме (lm)	LITP0046 - 3200
Свеча	16877
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B50
С регулируемой яркостью	да 1-10V
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	400
Surge protection (kV)	4
ØxH мм	400x194
ДxШxB мм	141x400x194
Numbers of luminars per MCB B10	1
Numbers of luminars per MCB B13	1
Numbers of luminars per MCB B16	2
Numbers of luminars per MCB B20	2
Numbers of luminars per MCB B25	3

Технические данные - Продолжение

Numbers of luminars per MCB C10	1
Numbers of luminars per MCB C13	1
Numbers of luminars per MCB C16	3
Numbers of luminars per MCB C20	3
Numbers of luminars per MCB C25	4

Габаритные чертежи: Arktur Eco II 200 Вт 840 32000 лм 1-10 В IP65 90°, черный

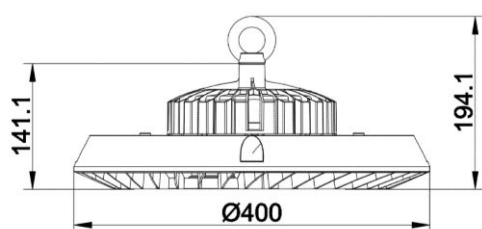


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Arktur Eco II 200 Вт 840 32000 лм 1-10 В IP65 90°, черный	LITP0004-A
Подвесной LED светильник типа High Bay, 1-10 В, диммируемый, поликарбонатные линзы	
опциональные принадлежности	
Кронштейн для серии Arktur Eco 220 Вт LED	LITP0007
Аварийный светодиодный модуль 3Н для ARKTUR Eco II LED only for 1-10V 100W und 150W	LITP0046
Алюминиевый отражатель 60° для ARKTUR Eco II LITP0004-A	LITP0050
Электронный потенциометр, 1-10В	EV103021
Cover EV102013--, Вид подключения Резьбовая клемма	
Накладка для диммера, белая (50x50), АБС, ROHS, белый	EV102013
Рамка 1-я, белая	EV105001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, белый	
Держатель для троса с Ø 1,5 - 2,5 мм for Series Arktur Eco	LI00501005
Трос с петель длина 3000 мм Ø 2 мм for Serie ARKTUR ECO	LI00573961