


Технический паспорт изделия : LITP0009-A


LANO 4 LED 40W 940 4000lm 1000mA M625

opal cover

LED panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031 (DALI, Push Dim)



Кривая распределения света



Информация о товаре

The Lano 4 Grid Light is a high-quality luminaire designed for grid ceilings, ideal for auxiliary rooms and lounges. With 40W power and 4000lm, it provides efficient lighting. Available in 3000K or 4000K, with a CRI of 90 for accurate color rendering. The slim design fits M600, M625, M1200, and M1250 grid ceilings. Compatible with 1000mA drivers (On-Off or DALI).



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	2,82
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	surface mounting with pendant Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
Угол освещения (°)	120
Glare factor (UGR)	<22
Operation current mA (mA)	1000
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	40
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	4000
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 оптическая часть
Класс энергоэффективности	F
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x10

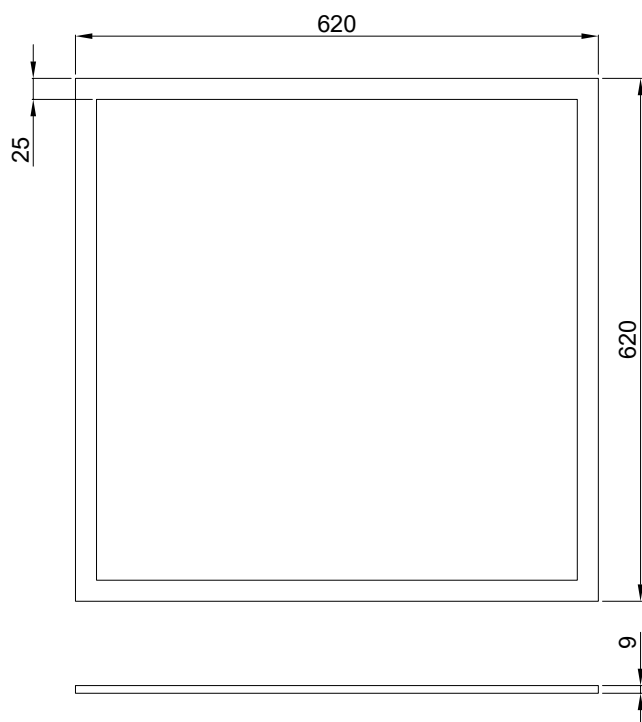
Габаритные чертежи: LANO 4 LED 40W 940 4000lm 1000mA M625 opal cover

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LANO 4 LED 40W 940 4000lm 1000mA M625 opal cover LED panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031 (DALI, Push Dim)	LITP0009-A
опциональные принадлежности	
LED драйвер 40 Вт 1000 мА выключатель, для серии Lano 4 LED немерцающий	LITP0028
LED driver 40W 1000mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0031-B
Потолочная монтажная рама для свет. панелей LANO 4, M625 Surface Mount Kit	LIMK003
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Модуль аварийного светильника LED 3Н для панели LED Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032
Комплект для подвески светодиодных панелей серии Lano 4 LED Трос для 4-х точечной подвески, длина троса 1 м	LITP0024