



Технический паспорт изделия: LITP0010--

Lano 4 LED 33 Вт 830 3960 лм 850 мА M625 UGR<19 диффузор

светоотражателя Светодиодная панель с диффузором светоотражателя, может сочетаться со светодиодным приводом LITP0029 (вкл/выкл) или LITP0030 (DALI, Push, димм.)

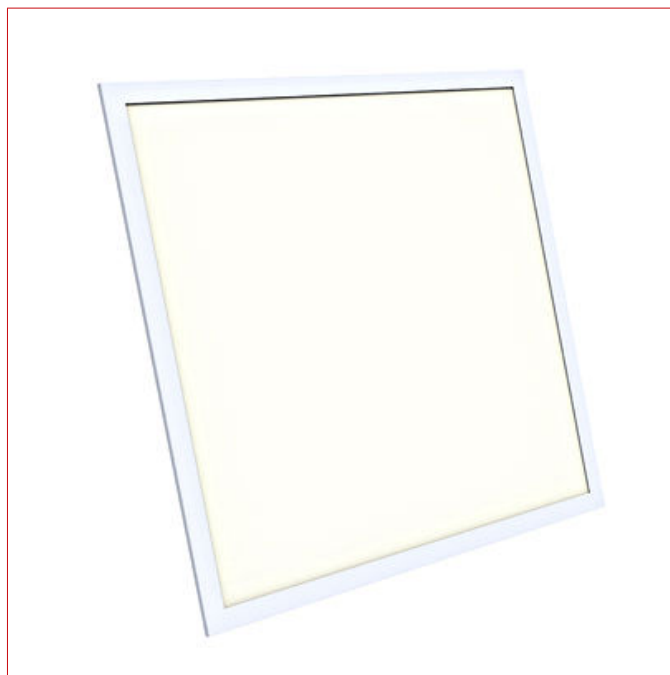

Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	10,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	2,90
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	surface mounting with pendant Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	<19
Operation current mA (mA)	850
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	120
Мощность (W)	33
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	3960
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 оптическая часть
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x10

Габаритные чертежи: Lano 4 LED 33 Вт 830 3960 лм 850 мА M625 UGR<19 диффузор

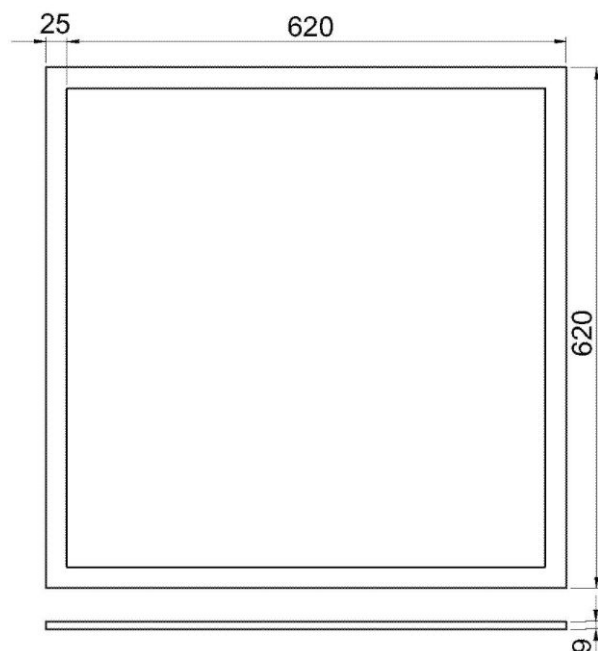


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano 4 LED 33 Вт 830 3960 лм 850 мА M625 UGR<19 диффузор	
светоотражателя Светодиодная панель с диффузором светоотражателя, может сочетаться со светодиодным приводом	LITP0010
LITP0029 (вкл/выкл) или LITP0030 (DALI, Push, димм.)	
опциональные принадлежности	
LED драйвер 33 Вт 850 мА выключатель, для серии Lano 4 LED	
немерцающий	LITP0029
LED DALI-2 драйвер 33 Вт 850 мА для серии Lano 4 LED	
DALI и Push димм.	LITP0030-A
Потолочная монтажная рама для свет. панелей LANO 4, M625	
Surface Mount Kit	LIMK003
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с	
быстроразъемн. соединением	LID15379
Модуль аварийного светильника LED 3W для панели LED	
Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032
Комплект для подвески светодиодных панелей серии Lano 4 LED	
Трос для 4-х точечной подвески, длина троса 1 м	LITP0024