

Технический паспорт изделия : LITP0017-A


Lano 4 LED 40 Вт 840 4000 лм 1000 мА

M1250 опаловый диффузор

Светодиодная панель, может сочетаться со светодиодным приводом LITP0028 (вкл/выкл) или LITP0031 (DALI, Push, димм.)



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.250,00
Ширина нетто (мм)	310,00
Высота нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	2,37
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	LED Panel

Технические данные - Продолжение

Монтаж	surface mounting with pendant Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<22
Operation current mA (mA)	1000
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
System efficiency (lm/W)	100
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4000
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 optical part
Класс энергоэффективности	A A++ A+
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1250x310x10

Габаритные чертежи: Lano 4 LED 40 Вт 840 4000 лм 1000 мА M1250 опаловый диффузор

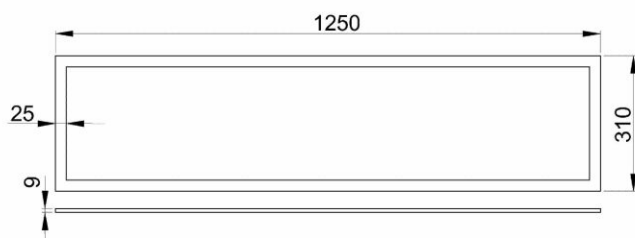


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano 4 LED 40 Вт 840 4000 лм 1000 мА M1250 опаловый диффузор	LITP0017-A
Светодиодная панель, может сочетаться со светодиодным приводом LITP0028 (вкл/выкл) или LITP0031 (DALI, Push, димм.)	
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Комплект для подвески светодиодных панелей серии Lano 4 LED	LITP0024
Трос для 4-х точечной подвески, длина троса 1 м	
LED Привод 40 Вт 1000 мА выключатель, для серии Lano 4 LED немерцающий	LITP0028
LED Привод DALI 40 Вт 1000 мА для серии Lano 4 LED DALI и Push димм.	LITP0031
Модуль аварийного светильника LED 3H для панели LED Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032