


Технический паспорт изделия : LITP0019-A

Lano 4 LED 33 Вт 840 3960 лм 850 мА M1250 UGR19 диффузор

светоотражателя Светодиодная панель с диффузором светоотражателя, может сочетаться со светодиодным приводом LITP0029 (вкл/выкл) или LITP0030 (DALI, Push, димм.)



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.250,00
Ширина нетто (мм)	310,00
Высота нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	2,21
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	LED Panel

Технические данные - Продолжение

Монтаж	surface mounting with pendant Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Operation current mA (mA)	850
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	33
System efficiency (lm/W)	120
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3960
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 optical part
Класс энергоэффективности	A A++ A+
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1250x310x10

Габаритные чертежи: Lano 4 LED 33 Вт 840 3960 лм 850 мА M1250 UGR19 диффузор

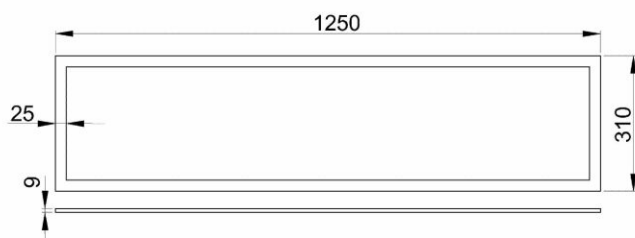


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano 4 LED 33 Вт 840 3960 лм 850 мА M1250 UGR19 диффузор светоотражателя Светодиодная панель с диффузором светоотражателя, может сочетаться со светодиодным приводом LITP0029 (вкл./выкл) или LITP0030 (DALI, Push, димм.)	LITP0019-A
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Комплект для подвески светодиодных панелей серии Lano 4 LED Трос для 4-х точечной подвески, длина троса 1 м	LITP0024
LED Привод 33 Вт 850 мА выключатель, для серии Lano 4 LED немерцающий	LITP0029
LED DALI Привод 33 Вт 850 мА для серии Lano 4 LED DALI и Push димм.	LITP0030
Модуль аварийного светильника LED 3Н для панели LED Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032