


Технический паспорт изделия : LITP0045--

CAPRI базовый прожектор 200 Вт, 22000 лм, 4000К,

асимметричный, IP65, цвет черный Прожектор LED



Кривая распределения света





Технические данные


Длина нетто (мм)	310,00
Ширина нетто (мм)	60,00
Высота нетто (мм)	360,00
Вес нетто (кг)	4,86
мин. температура окружающей среды (°C)	-35
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-35 to +40
Цвет	черный
Материал	Закаленная сталь Die-cast aluminum
Surge protection (kV)	4
Крышка	прозрачный
Угол освещения (°)	80x40
Входное напряжение AC (V)	120 - 277
Входное напряжение DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	200
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤6
Световой поток (lm)	22000
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	310x60x360
Numbers of luminars per MCB B10	2
Numbers of luminars per MCB B16	3
Numbers of luminars per MCB B25	5
Numbers of luminars per MCB C10	3
Numbers of luminars per MCB C16	5

Технические данные - Продолжение

Numbers of luminars per MCB C25

| 8

Габаритные чертежи: CAPRI базовый прожектор 200 Вт, 22000 лм, 4000К,

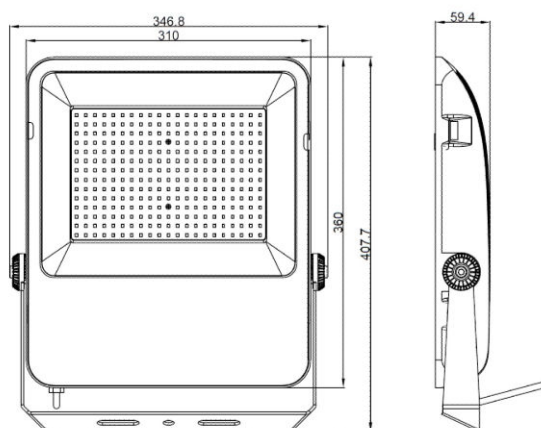

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
CAPRI базовый прожектор 200 Вт, 22000 лм, 4000К, асимметричный, IP65, цвет черный Прожектор LED	LITP0045