


Технический паспорт изделия: LITP0051--

LANO BL LED, 40 Вт, 4000 лм, 830, 1000 мА, M625, опал

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	1,70

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь
Glare factor (UGR)	<22
Operation current mA (mA)	1000
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100lm/w
Мощность (W)	40
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤3
Световой поток (lm)	4000
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 оптическая часть
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x30

Габаритные чертежи: LANO BL LED, 40 Вт, 4000 лм, 830, 1000 мА, M625, опал

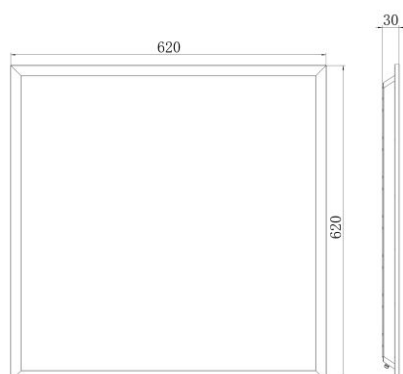


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LANO BL LED, 40 Вт, 4000 лм, 830, 1000 мА, M625, опал	LITP0051
LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031 -A (DALI, Push Dim)	
опциональные принадлежности	
LED драйвер 40 Вт 1000 мА выключатель, для серии Lano 4 LED немерцающий	LITP0028
LED driver 40W 1000mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0031-B
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Модуль аварийного светильника LED 3Н для панели LED Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032