

Технический паспорт изделия: LITP0053--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625

UGR<19 microprism cov

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	2,90

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь
Glare factor (UGR)	<19
Operation current mA (mA)	850
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	135lm/w
Мощность (W)	33
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤3
Световой поток (lm)	4300
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 оптическая часть
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x30

Габаритные чертежи: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov

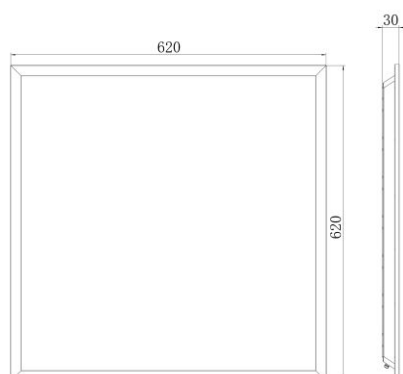


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP0053
опциональные принадлежности	
LED драйвер 33 Вт 850 мА выключатель, для серии Lano 4 LED немерцающий	LITP0029
LED driver 33W 850mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0030-B
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Модуль аварийного светильника LED 3H для панели LED Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032