


Технический паспорт изделия: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 opal cover

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)

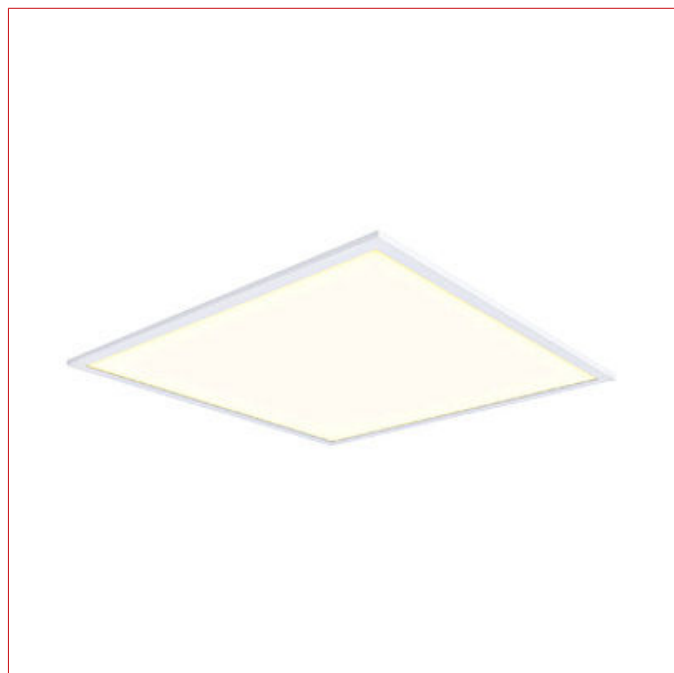

Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	2,05

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж на потолок Einlegeleuchte für Rasterdecken Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь
Glare factor (UGR)	<22
Operation current mA (mA)	1000
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100lm/w
Мощность (W)	40
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤3
Световой поток (lm)	4000
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20, IP40 оптическая часть
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	595x595x30

Габаритные чертежи: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal cover

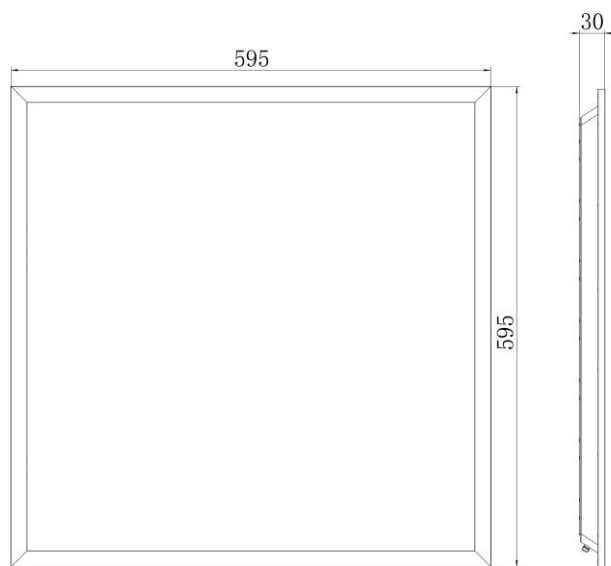


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal cover	LITP0056
LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
опциональные принадлежности	
LED драйвер 40 Вт 1000 мА выключатель, для серии Lano 4 LED немерцающий	LITP0028
LED драйвер DALI-2 40 Вт 1000 мА для серии Lano 4 LED DALI и Push димм.	LITP0031-A
Монтажная рама для гипсокартона Selena 595x595 белая	LIG1000605
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379
Модуль аварийного светильника LED 3W для панели LED Lano 4, 30-40 Вт привод заказывается отдельно	LITP0032
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005