


Технический паспорт изделия : LITP0104--

MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 white

Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	48,00
диаметр нетто (мм)	330,00
Вес нетто (кг)	1,10
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Цвет	белый
Материал	ПК
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	120
Мощность (W)	24 30
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	6
Световой поток (lm)	3600 2880
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK06
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	330x48

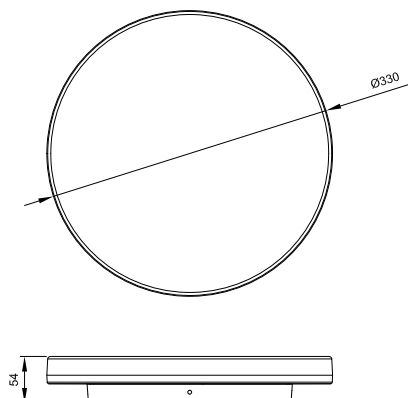**Габаритные чертежи: MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V
IP54 white**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 white Wall, ceiling light with adjustable power and light colour, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm	LITP0104