


Технический паспорт изделия : LIUS0003--

Punto LED 8W 760lm 3000K 36° 230V IP65/ IP20 затемн. белый

встраиваемый потолочный точечный светильник



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	30,00
диаметр нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	0,24
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Размер выреза мм (мм)	Ø 68
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	36
Operation current mA (mA)	185
Устройство управления	LED driver AC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	8
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	760
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C) да
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65 IP20
Класс энергоэффективности	E
Установка глубины (мм)	35 (Treiber: 55)
Illuminant incl.	yes
Вырез мм	Ø 68
Диаметр (мм)	80
Numbers of luminars per MCB B10	60
Numbers of luminars per MCB B16	96
Numbers of luminars per MCB C10	100
Numbers of luminars per MCB C16	159

**Габаритные чертежи: Punto LED 8W 760lm 3000K 36° 230V IP65/IP20
затемн. белый**

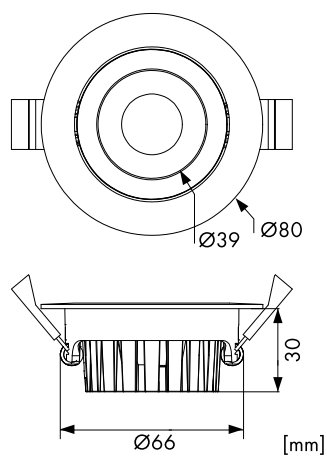


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto LED 8W 760lm 3000K 36° 230V IP65/IP20 затемн. белый встраиваемый потолочный точечный светильник	LIUS0003
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа для светодиодов 4-350 BA (с винтовыми зажимами), RLC Для кнопочного управления	EHLED350K
Диммер скрытого монтажа для светодиодов 4-350 BA (с проводкой), RLC Для кнопочного управления	EHLED350D
Механизм LED-светорегулятора 6-100BA Compatible for dimming luminaires for phase angle dimming. With push off/change over switch, dimmer cover EV102013--, Вид подключения terminal block	EV103020
Рамка 1-я, белая VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, АБС, ROHS, белый	EV105001
Накладка для диммера, белая (50x50), АБС, ROHS, белый	EV102013
Однопостовая рамка, CUBIC, цвет белый VISIO S 55 (55x55), АБС, ROHS, белый	EV105301
Накладка для диммера, белая (55x55)	EV102313