


Технический паспорт изделия : LIUS0045--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 white 1,2m

Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting



Кривая распределения света

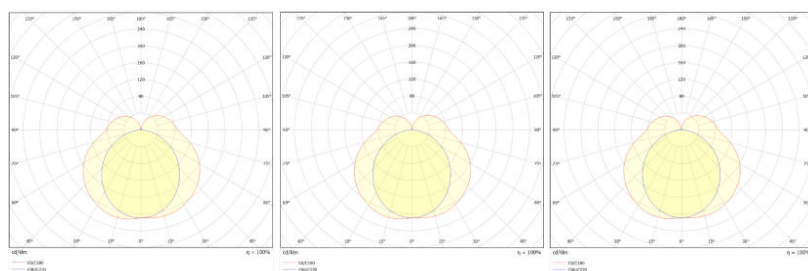


Информация о товаре

"The MIROLUX mirror luminaire is a linear LED luminaire designed to provide uniform and low-glare illumination for mirror and washbasin areas. It is available in three lengths (0.6 m, 0.9 m, 1.2 m) and is suitable for residential and professional applications. The integrated LED technology delivers a high luminous efficacy of >120 lm/W. Three correlated colour temperatures are available (2700 K / 3200 K / 4000 K) with a CRI of 90, ensuring natural and accurate colour rendering. The luminaire supports multiple mounting options: Wall mounting: IP44, suitable for bathroom installations Ceiling and pendant mounting: IP40, for general lighting applications Power consumption depends on the luminaire length: 0.6 m: 12 W 0.9 m: 20 W 1.2 m: 32 W The housing is finished in white and features a clean, functional design. MIROLUX combines efficient LED technology, high light quality and flexible installation options."

Технические данные

Длина нетто (мм)	1.200,00
Ширина нетто (мм)	46,00
Высота нетто (мм)	72,00
Pendant length (мм)	1,50
Вес нетто (кг)	1,60
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Зеркальный светильник
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат Алюминий
Крышка	Polycarbonate
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	800
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	112
Мощность (W)	32
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	2700 4000 3200
Индекс цветопередачи Ra	90
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	3600 4000
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK06
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1200x46x72
Numbers of luminars per MCB B10	10
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB C10	17
Numbers of luminars per MCB C16	27

Габаритные чертежи: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 white 1,2m



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 white 1,2m Opal cover, IP44 wall mounting, IP40 ceiling mounting	LIUS0045