


Технический паспорт изделия : LIUS0064--

MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

8 mm wide, freely cuttable, suitable for indoor use only

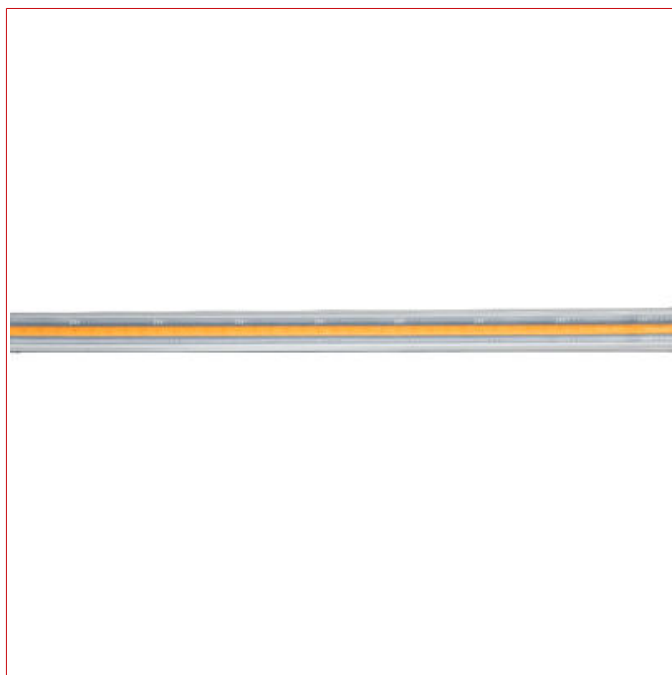

Технические данные

Длина нетто (мм)	5.000,00
Ширина нетто (мм)	8,00
Высота нетто (мм)	2,00
Вес нетто (кг)	0,06
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-25 to +45
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение DC (V)	24
System efficiency (lm/W)	90
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm/m)	900
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B10

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP54
Illuminant incl.	yes
ДxШxВ мм	5000x8x2

Габаритные чертежи: MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

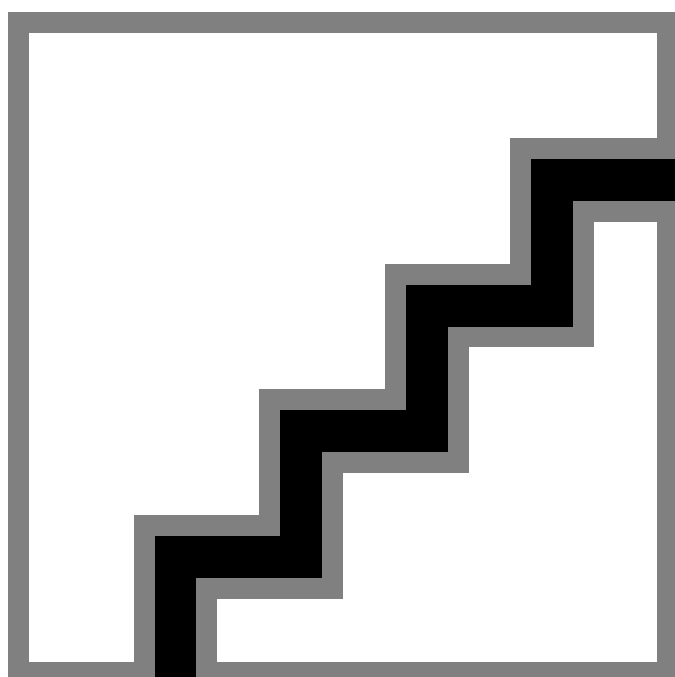


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m 8 mm wide, freely cuttable, suitable for indoor use only	LIUS0064
опциональные принадлежности	
Feed in Connector 2-pin 8mm for MARRA 3 COB FREE CUT	LIUS0061
I-Connector 2-pin 8mm for MARRA 3 COB FREE CUT	LIUS0062
L-Connector 2-pin 8mm for MARRA 3 COB FREE CUT	LIUS0063
Блоки питания LED LPF 90 Вт/24 В, ММ, IP67	LINT024090