



Технический паспорт изделия : LIV2162416

LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, white - 6 pack

not dimmable, incl. driver

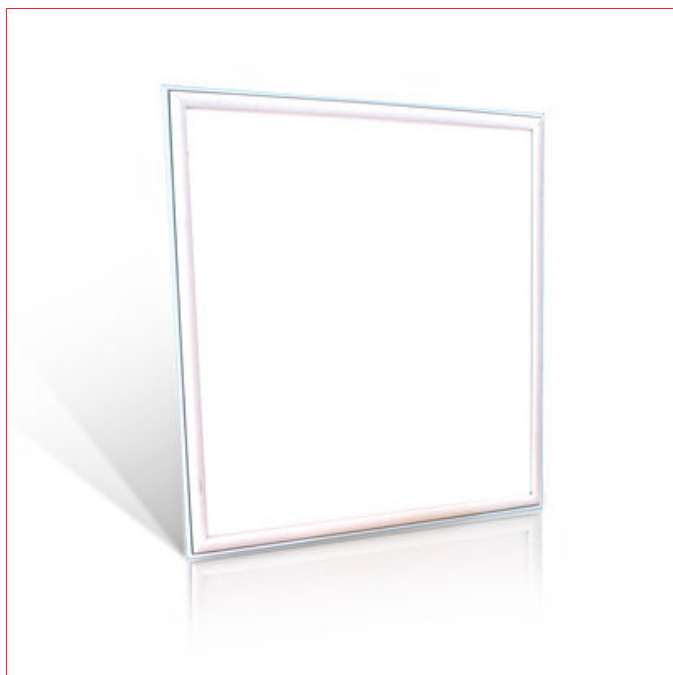

Кривая распределения света



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Световой поток (lm)	3960
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	20.000h
С регулируемой яркостью	нет

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	124
Мощность (W)	29
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	60
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий ПК
Крышка	опал
Длина (мм)	595
Ширина (мм)	595
Высота (мм)	13
опциональные принадлежности	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Габаритные чертежи: LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, white - 6 pack

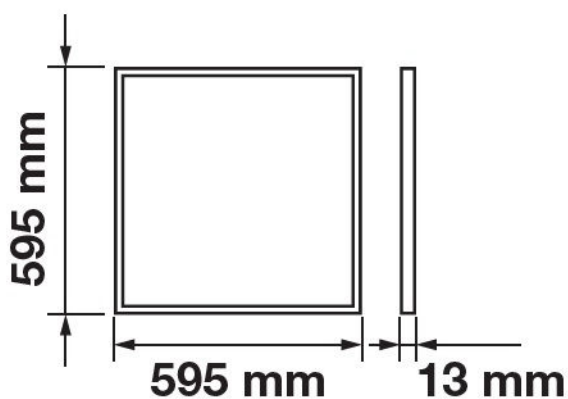


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, white - 6 pack not dimmable, incl. driver	LIV2162416
опциональные принадлежности	
Корпус для монтажа панелей M600 серии V-TAC на поверхности	LIVT9999
К-т для монтажа для Св/диодн. панелей (к-т из 4 шт.) пригоден для панели только серии V-TAC	LIVT6018
Драйвер для V-TAC LED панели 45Вт диммируемый	LIVT6019
Аварийный комплект светодиодных фитингов для V-TAC панели 29Вт - 45Вт	LIVT60303
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379