

Технический паспорт изделия : LIVB0023--


DEVO PRO II AIR DIP-переключатель 840

PMMA опал IP66

Светодиодный влагозащищенный рассеивающий светильник с серым корпусом из GFRP, опаловым рассеивателем и клипсами из иннокс, дополнительно функция Dip-Switch:
25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm



Кривая распределения света



Информация о товаре

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Технические данные


Технические данные - Продолжение

Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	90,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PMMA opal
Устройство управления	LED driver AC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	139
Мощность (W)	25;32;38;44
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4100;5200;6200;7200
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	11
Numbers of luminars per MCB B16	16
Numbers of luminars per MCB C10	19
Numbers of luminars per MCB C16	27

Datei Tabelle: DEVO PRO II AIR DIP-переключатель 840 PMMA опал IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

Dimensions [mm]

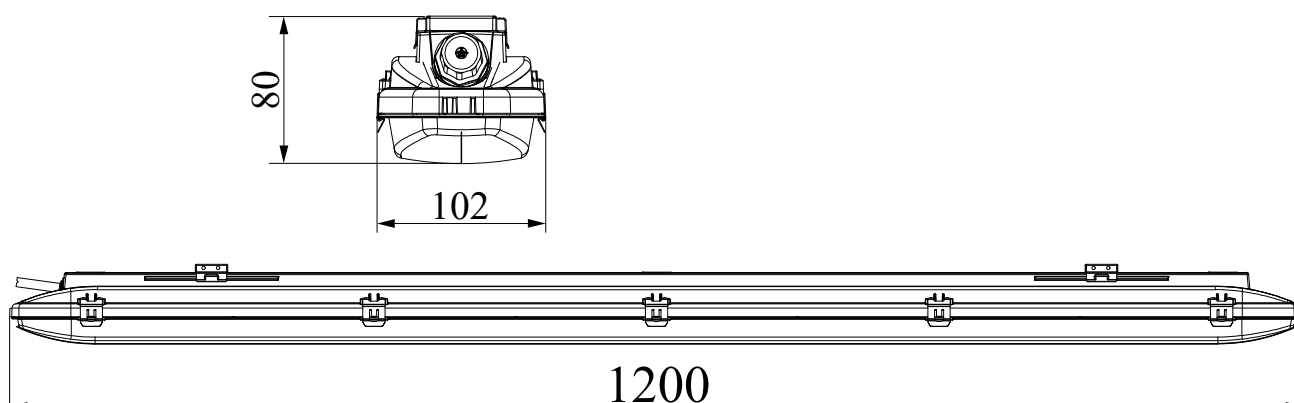

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II AIR DIP-переключатель 840 PMMA опал IP66 Светодиодный влагозащищенный рассеивающий светильник с серым корпусом из GFRP, опаловым рассеивателем и клипсами из иннокс, дополнительно функция Dip-Switch: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm	LIVB0023