


Технический паспорт изделия : LIVB0039-A

DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch: 25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.174,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	1,88
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PC opal
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Рабочее напряжение DC (V)	198-264
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	165
Мощность (W)	25/32/38/44
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Световой поток (lm)	4200/5300/6200/7000
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
Cycle of operation	100000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1174x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Габаритные чертежи: DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

[mm]

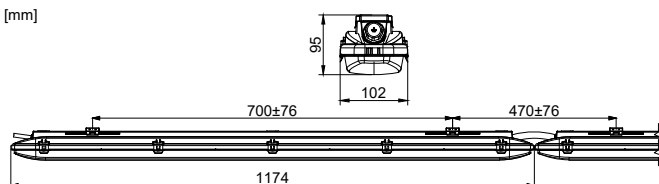


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch:	LIVB0039-A
25W-4200lm / 32W-5300lm / 38W-6200lm / 44W-7000lm	
опциональные принадлежности	
Крышка PMMA Opal для DEVO PRO II 1200 мм	LIVB0024
Крышка PC Opal для DEVO PRO II 1200 мм	LIVB0026
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Поворотный кронштейн для 45 ° T5/T8 Linda	LI2JLT0450
Linda набор для настенн. монтажа +/-90 °, 18/36/58W	LI2JLT0452
Держатель для троса с Ø 1,5 - 2,5 мм	LI00501005
for Series Arktur Eco	
Трос с петлей длина 3000 мм Ø 2 мм	LI00573961
for Serie ARKTUR ECO	
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068