


Технический паспорт изделия : LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, through-wiring 5x1.5mm², Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	80,00
Вес нетто (кг)	2,06

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	светло серый
Материал	Glass fibre reinforced polyester
Крышка	PMMA opal
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Рабочее напряжение DC (V)	198-264
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	165
Мощность (W)	30/38/46/53
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Световой поток (lm)	5100/6300/7500/8500
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
Cycle of operation	100000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

Габаритные чертежи: DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]

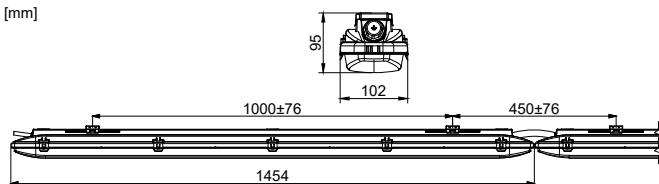


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, through-wiring 5x1.5mm ² , Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	LIVB0042-A
опциональные принадлежности	
Крышка PMMA Opal для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0025
Крышка PC Opal для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0027
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Поворотный кронштейн для 45 ° T5/T8 Linda	LI2JLT0450
Linda набор для настенн. монтажа +/-90 °, 18/36/58W	LI2JLT0452
Держатель для троса с Ø 1,5 - 2,5 мм for Series Arktur Eco	LI00501005
Трос с петлей длина 3000 мм Ø 2 мм for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068