


Технический паспорт изделия : LIVI0005--

Solo LED 55 Вт 830 6000 лм 1500 мм белый



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.415,00
Ширина нетто (мм)	63,00
Высота нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	1,93
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Материал	Листовая сталь ПК
Крышка	опал
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	55
System efficiency (lm/W)	110
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	6000
Срок эксплуатации	30.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A+
Shock strength	IK02
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1415x63x76

Габаритные чертежи: Solo LED 55 Вт 830 6000 лм 1500 мм белый

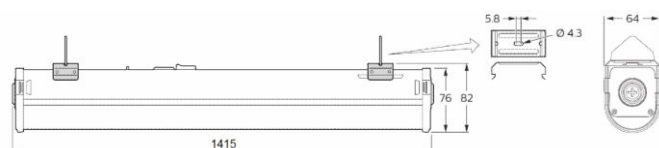


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Solo LED 55 Вт 830 6000 лм 1500 мм белый	LIVI0005