


Технический паспорт изделия : LIVI0011 --

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm white

LED batten luminaire



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	1.410,00
Ширина нетто (мм)	63,00
Высота нетто (мм)	76,00
Вес нетто (кг)	1,59
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь ПК
Крышка	опал
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	110
Мощность (W)	24 48
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<5
Световой поток (lm)	6000
Срок эксплуатации	50.000h L90 B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK02
Illuminant incl.	yes
Cycle of operation	100000
ДхШхВ мм	1410x63x76
Numbers of luminars per MCB B10	10
Numbers of luminars per MCB B16	17
Numbers of luminars per MCB C10	17
Numbers of luminars per MCB C16	28

Габаритные чертежи: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V
L-1416mm white

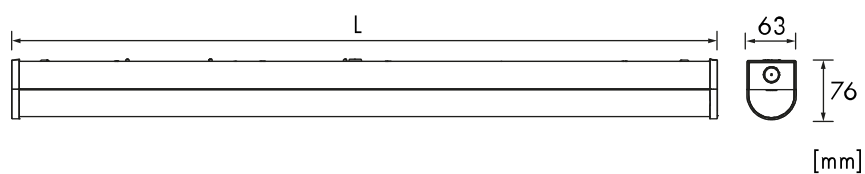

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm white

LIVI0011

LED batten luminaire