

Технический паспорт изделия : LIVT216257

LED panel recessed 29W 3960lm 4500K

220-240V 120° 1200x300mm

complete with driver



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Световой поток (lm)	3960
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	20.000h
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0.9
Мощность (W)	29
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	PP PMMA Алюминий
опциональные принадлежности	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Габаритные чертежи: LED panel recessed 29W 3960lm 4500K 220-240V 120° 1200x300mm

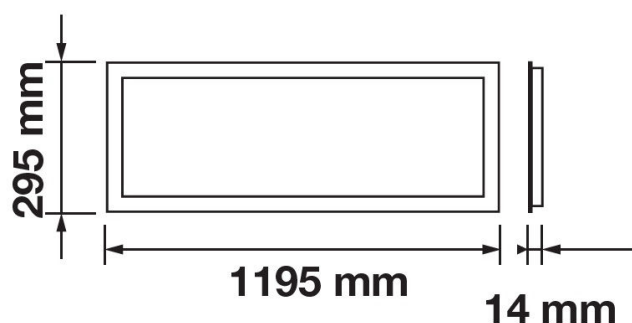


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED panel recessed 29W 3960lm 4500K 220-240V 120° 1200x300mm complete with driver	LIVT216257
опциональные принадлежности	
Корпус для наружн., 1200x300 мм, белый, серияV-TAC	LIVT9969
К-т для монтажа для Св/диодн. панелей (к-т из 4 шт.) пригоден для панели только серии В-TAC	LIVT6018
Драйвер для V-TAC LED панели 45Вт диммируемый	LIVT6019
Корпус для наружн., 1200x300 мм, белый, серияV-TAC	LIVT9969
Аварийный комплект светодиодных фитингов для V-TAC панели 29Вт - 45Вт	LIVT60303