

Технический паспорт изделия : LIVT4855--

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 6Вт - **ECONOMY**

круглый 4000K, 420лм, 120°




Технические данные

ДхШхВ мм	120x120x25
ØхН мм	120x25
Вырез мм	Ø110
Цвет	белый
Материал	PS PMMA Алюминий
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø110
Ватт (W)	6
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	420
Power Factor	>0.5

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	70
Мощность (W)	6
Частота (Hz)	60
Длина (мм)	120
Ширина (мм)	120
Высота (мм)	25
Диаметр (мм)	120

Габаритные чертежи: Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 6Вт -

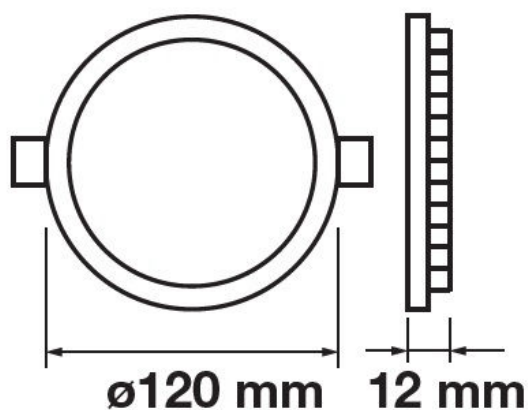

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 6Вт -
круглый 4000К, 420лм, 120°

LIVT4855