

Технический паспорт изделия : LIVT4861--

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 18Вт - **€CONOMY**

круглый 4000К, 1500лм, 120°




Технические данные

ДхШхВ мм	225х225х25
ØхН мм	225х25
Вырез мм	Ø 210
Цвет	белый
Материал	PS PMMA Алюминий
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 210
Ватт (W)	18
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	1500
Power Factor	>0.6

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	83
Мощность (W)	18
Частота (Hz)	60
Длина (мм)	225
Ширина (мм)	225
Высота (мм)	25
Диаметр (мм)	225

Габаритные чертежи: Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 18Вт -

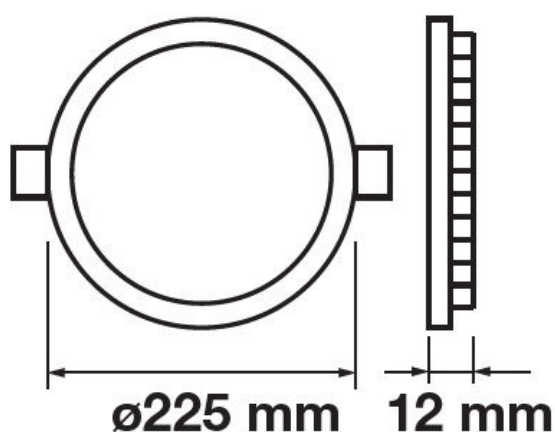

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 18Вт -
круглый 4000К, 1500лм, 120°

LIVT4861