

Технический паспорт изделия : LIVT4867--

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 12Вт - **ECONOMY**

квадратный 4000K, 1000лм, 120°




Технические данные

ДхШхВ мм	170x170x25
Вырез мм	155x155
Цвет	белый
Материал	PS PMMA Алюминий
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	155x155
Ватт (W)	12
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	1000
Power Factor	>0.6
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	83
Мощность (W)	12
Частота (Hz)	60
Длина (мм)	170
Ширина (мм)	170
Высота (мм)	25

Габаритные чертежи: Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 12Вт -

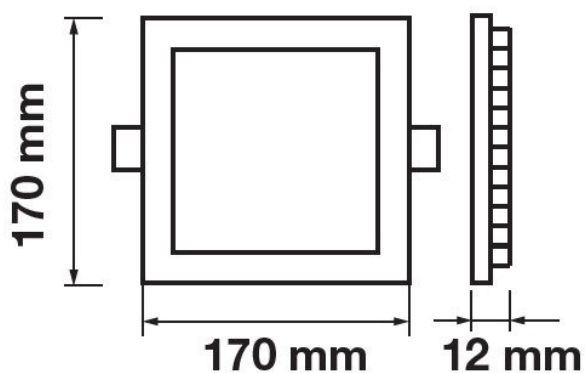

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 12Вт -
квадратный 4000К, 1000лм, 120°

LIVT4867