

Технический паспорт изделия : LIVT4872--

Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 24Вт - **ECONOMY**

круглый 3000K, 2000лм, 120°




Технические данные

ДхШхВ мм	300x300x25
ØхН мм	300x25
Вырез мм	Ø 285
Цвет	белый
Материал	PS PMMA Алюминий
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 285
Ватт (W)	24
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
Цвет освещения	теплый белый
Световой поток (lm)	2400
Power Factor	>0.9

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	3000
Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	24
Частота (Hz)	60
Длина (мм)	300
Ширина (мм)	300
Высота (мм)	25
Диаметр (мм)	300

Габаритные чертежи: Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 24Вт -

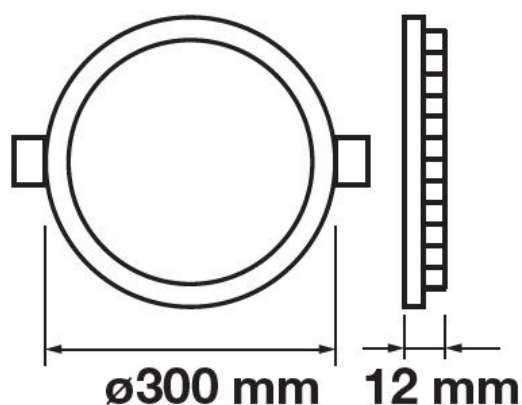

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Потолочный светодиодный светильник улучшенной панели 24Вт - круглый 3000К, 2000лм, 120°	LIVT4872