


Технический паспорт изделия : LIVT60286-

Светодиодная панель 45Вт 3600 лм, 3000K, M600, включая привод **ECONOMY**

1600лм, перезаряжаемый, IP54

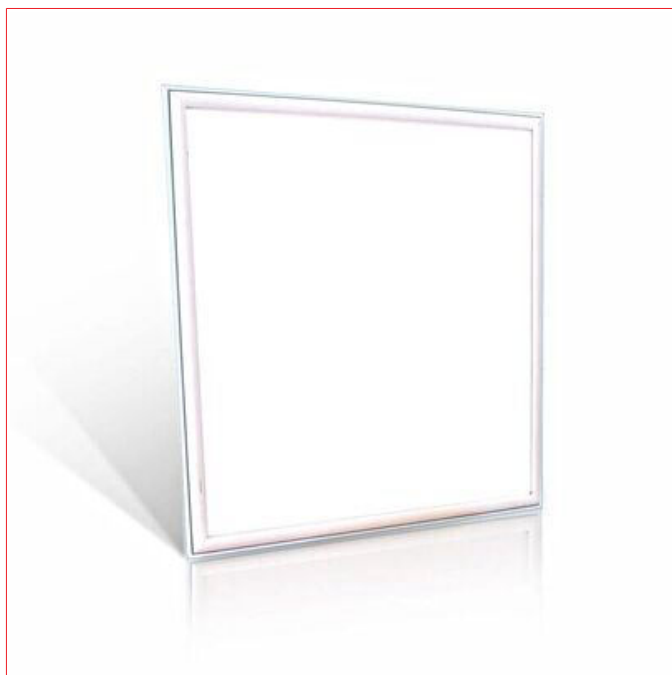

Технические данные

ДхШхВ мм	595x595x14
Цвет	белый
Материал	PS PMMA Алюминий
Монтаж	Монтаж в потолок
Ватт (W)	45
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Цвет освещения	теплый белый
Световой поток (lm)	3600
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	80
Мощность (W)	45
Частота (Hz)	50
Крышка	опал
Длина (мм)	595
Ширина (мм)	595
Высота (мм)	14
опциональные принадлежности	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Габаритные чертежи: Светодиодная панель 45Вт 3600 лм, 3000K, M600, включая привод

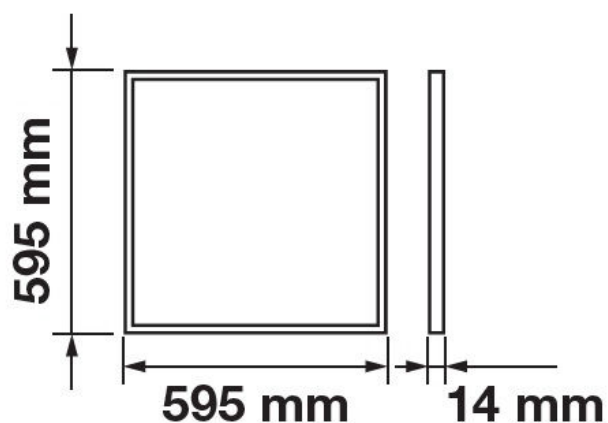


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиодная панель 45Вт 3600 лм, 3000К, М600, включая привод 1600лм, перезаряжаемый, IP54	LIVT60286
опциональные принадлежности	
Корпус для монтажа панелей М600 серии V-TAC на поверхности	LIVT9999
К-т для монтажа для Св/диодн. панелей (к-т из 4 шт.) пригоден для панели только серии V-TAC	LIVT6018
Драйвер для V-TAC LED панели 45Вт диммируемый	LIVT6019
Аварийный комплект светодиодных фитингов для V-TAC панели 29Вт - 45Вт	LIVT60303
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379