

Технический паспорт изделия : LIVT6200--

**36Вт, 2880лм, 4500К, 220-240В, IP65,
120°, 1200мм**

Водонепроницаемый светильник

**Технические данные**

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	2880
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Срок эксплуатации	20.000h
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0.9
Мощность (W)	36
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
	Монтаж на потолок
	pendant
Цвет	серый
	белый
Материал	ПК

Габаритные чертежи: 36Вт, 2880лм, 4500К, 220-240В, IP65, 120°, 1200мм

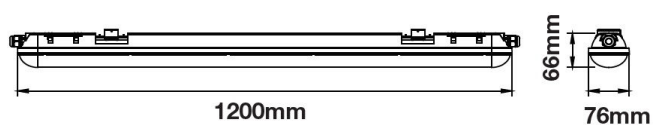


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
36Вт, 2880лм, 4500К, 220-240В, IP65, 120°, 1200мм	LIT6200
Водонепроницаемый светильник	