



Технический паспорт изделия : LIVT62406-

Св/диодн. панель 29Вт 3600лк, 3000К, М600, бел., А++, 120лк/Вт, вкл. Привод

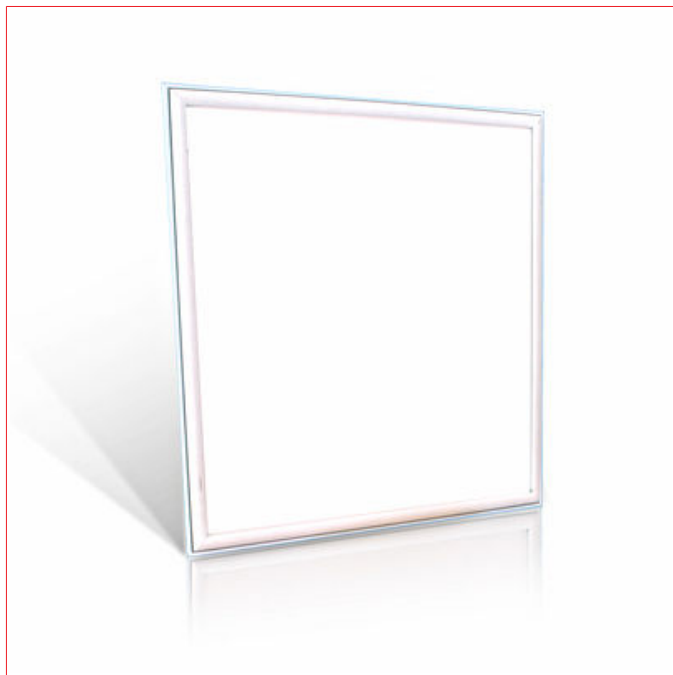

Кривая распределения света



Технические данные

ДхШхВ мм	595х595х13
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий ПК
Монтаж	Монтаж в потолок
Ватт (W)	29
Производитель	08-V-TAC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет освещения	теплый белый
Световой поток (lm)	3600

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Класс энергоэффективности	A++
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	3000
Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	124
Мощность ВА (VA)	>0.9
Частота (Hz)	60
Крышка	опал
опциональные принадлежности	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Габаритные чертежи: Св/диодн. панель 29Вт 3600лк, 3000К, М600, бел., A++,

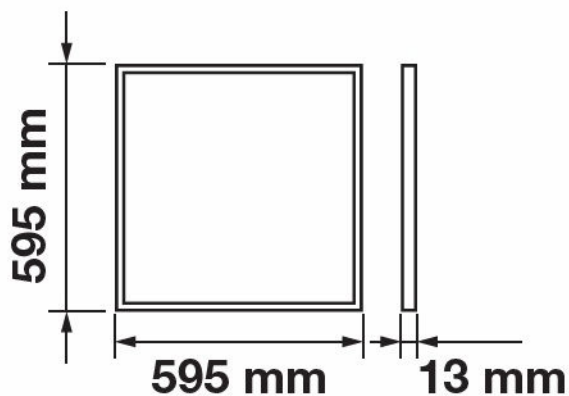


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Св/диодн. панель 29Вт 3600лк, 3000К, M600, бел., A++, 120лк/Вт, вкл. Привод	LIVT62406
опциональные принадлежности	
Корпус для монтажа панелей M600 серии V-TAC на поверхности	LIVT9999
К-т для монтажа для Св/диодн. панелей (к-т из 4 шт.) пригоден для панели только серии V-TAC	LIVT6018
Драйвер для V-TAC LED панели 45Вт диммируемый	LIVT6019
Аварийный комплект светодиодных фитингов для V-TAC панели 29Вт - 45Вт	LIVT60303
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379