



Технический паспорт изделия: LIVT62416-

Св/диодн. панель 29Вт 3600лк, 4000К, M600, бел., A++, 120лк/Вт, вкл. Привод

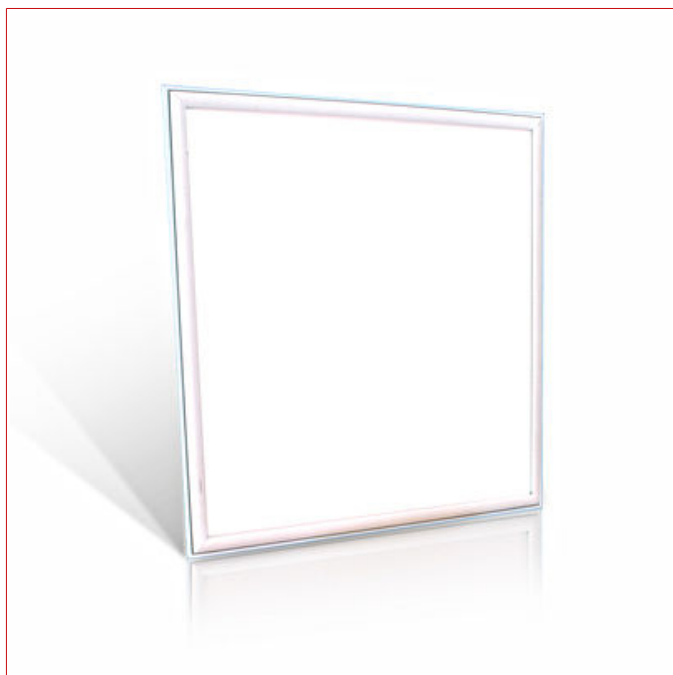

Кривая распределения света



Технические данные

ДхШхВ мм	595х595х13
Цвет	белый
Материал	PMMA Алюминий ПК
Монтаж	Монтаж в потолок
Ватт (W)	29
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	3600
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Panel
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	124
Мощность (W)	29
Частота (Hz)	60
Крышка	опал
Длина (мм)	595
Ширина (мм)	595
Высота (мм)	13
опциональные принадлежности	LIMK001 ---; LIMK005 ---; LIVT6018 --; LIVT60303 -; LID15379 --

Габаритные чертежи: Св/диодн. панель 29Вт 3600лк, 4000К, М600, бел., А++,

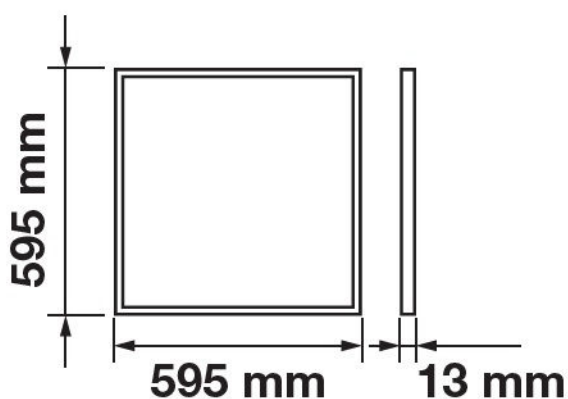


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Св/диодн. панель 29Вт 3600лк, 4000К, М600, бел., А++, 120лк/Вт, вкл. Привод	LIVT62416
опциональные принадлежности	
Потолочная монтажная рама для свет. панелей LANO 4, М600 Surface Mount Kit	LIMK001
Ceiling Mounting Frame for LED Panels series LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005
К-т для монтажа для Св/диодн. панелей (к-т из 4 шт.) пригоден для панели только серии В-TAC	LIVT6018
Аварийный комплект светодиодных фитингов для V-TAC панели 29Вт - 45Вт	LIVT60303
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379