

Технический паспорт изделия : LIVT6284--

Серия G, 36Вт, 2880лм, 6400К, 220-240В, IP65, 120°, 1200мм

Водонепроницаемый светильник




Технические данные

ДхШхВ мм	1200х65х58
Цвет	серый белый
Материал	ПК АБС
Патрон	LED Platine
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок pendant
Ватт (W)	36
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	холодный белый
Световой поток (lm)	2880
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Цветовая температура (K)	6400

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Мощность (W)	36
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	65
Высота (мм)	58

Габаритные чертежи: Серия G, 36Вт, 2880лм, 6400К, 220-240В, IP65, 120°, 1200мм

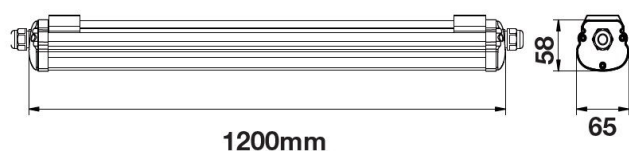

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Серия G, 36Вт, 2880лм, 6400К, 220-240В, IP65, 120°, 1200мм Водонепроницаемый светильник	LIVT6284