



Технический паспорт изделия : LIVTS377--

VT-7-60 60 Вт, 6000 лм, 4000K, 230 В, IP20, белый

модульные светодиодные подвесные светильники, прямого/непрямого распределение света, с кабельной подвеской

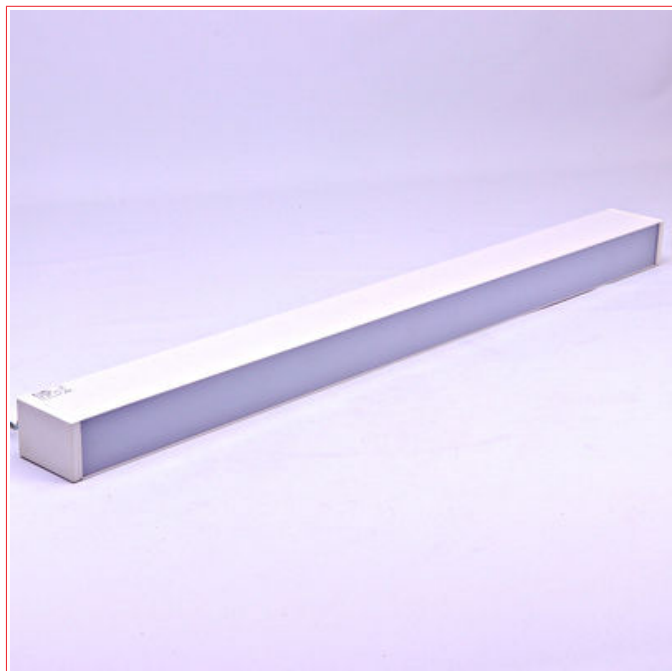

Кривая распределения света



Технические данные

Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	6000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Срок эксплуатации	30.000h

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	1-10V
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0,9
Мощность (W)	60
Рабочее напряжение AC (V)	200-240
Цвет	белый
Материал	Алюминий

Габаритные чертежи: VT-7-60 60 Вт, 6000 лм, 4000К, 230 В, IP20, белый

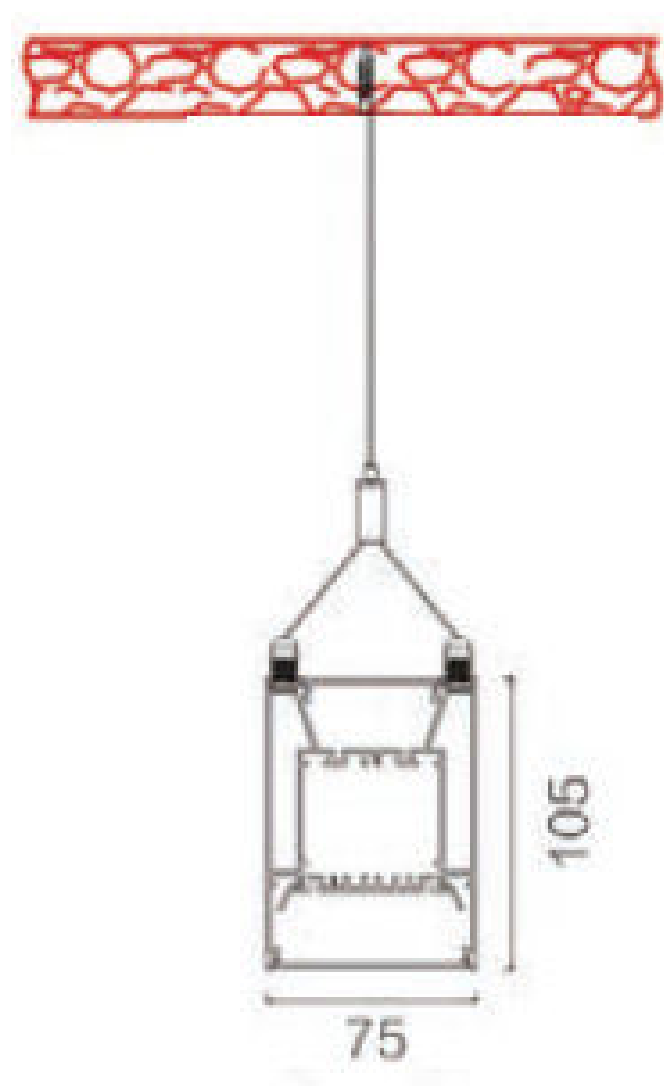


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-7-60 60 Вт, 6000 лм, 4000К, 230 В, IP20, белый модульные светодиодные подвесные светильники, прямого/непрямого распределение света, с кабельной подвеской	LIVTS377