

Технический паспорт изделия : LIVTS415--

Прожектор заливающего света LED 100Вт, 8000лм, 3000К,

220-240В, IP65, 100°, белый Светодиодные кристаллы Samsung



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	8000
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A+
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	100
Power Factor	>0.9
Мощность (W)	100
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал

Die-cast aluminum

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 100Вт, 8000лм, 3000К,

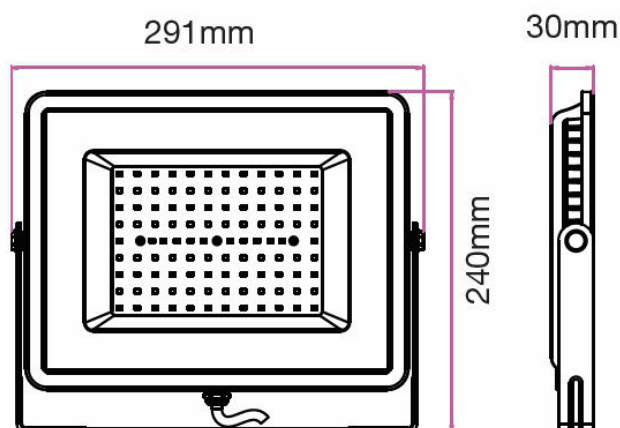


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 100Вт, 8000лм, 3000К, 220-240В, IP65, 100°, белый Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS415