

Технический паспорт изделия: LIVTS420--

Прожектор заливающего света LED 200Вт, белый, SMD, 4000K, 16000лм, IP65, 100° Наружный светильник




Технические данные

ДхШхВ мм	439x56x346
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	200
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	16000
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Патрон	LED Platine
Срок эксплуатации	30.000h
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	200
Частота (Hz)	60 50
Длина (мм)	439
Ширина (мм)	56
Высота (мм)	346

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 200Вт, белый, SMD, 4000K,

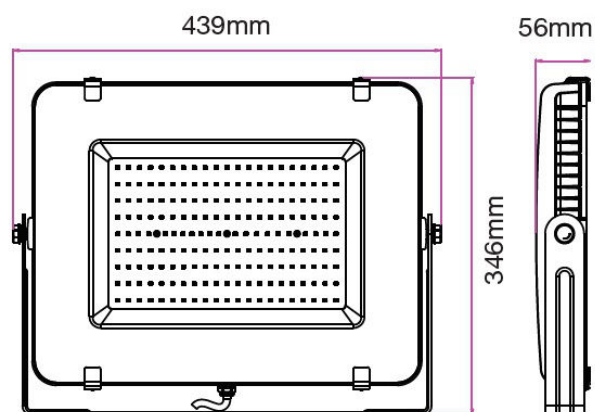

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 200Вт, белый, SMD, 4000K, 16000лм, IP65, 100° Наружный светильник	LIVTS420