

Технический паспорт изделия: LIVTS439--

Св/диодн. прожект. 20Вт, 830, 1600лк, IP65, 230В, черн.

Samsung св/диодн.




Технические данные

ДхШхВ мм	153x132x27
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	20
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет освещения	теплый белый
Световой поток (lm)	1600
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	3000
Патрон	LED Platine
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Срок эксплуатации	30.000h
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm/m)	80
Мощность (W)	20
Частота (Hz)	60
Длина (мм)	153
Ширина (мм)	132
Высота (мм)	27

Габаритные чертежи: Св/диодн. прожект. 20Вт, 830, 1600лк, IP65, 230В, черн.

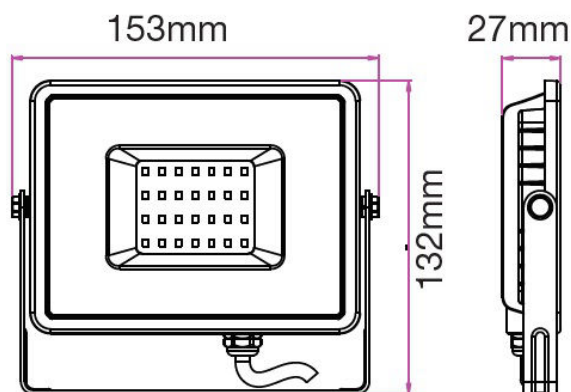

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Св/диодн. прожект. 20Вт, 830, 1600лк, IP65, 230В, черн. Samsung св/диодн.	LIVTS439