

Технический паспорт изделия : LIVTS446--

Прожектор заливающего света LED 20Вт, 1600лм, 4000K, 220-

240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung




Технические данные

ДхШхВ мм	153x27x132
Цвет	серый
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	20
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	1600
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Патрон	LED Platine
Срок эксплуатации	30.000h
Угол освещения (°)	100
Степень защиты	IP65
Comparable Wattage incandescent lamp	20

Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Мощность (W)	20
Длина (мм)	153
Ширина (мм)	27
Высота (мм)	132

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 20Вт, 1600лм, 4000К, 220-

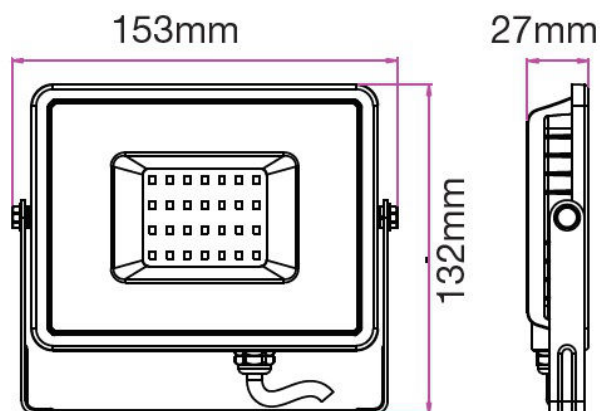

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 20Вт, 1600лм, 4000К, 220-240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS446