

Технический паспорт изделия : LIVTS473--

Прожектор заливающего света LED 100Вт, 8000лм, 4000К, 220-

240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	8000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	100
Power Factor	>0.9
Мощность (W)	100
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	серый
Материал	Die-cast aluminum

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 100Вт, 8000лм, 4000К, 220-

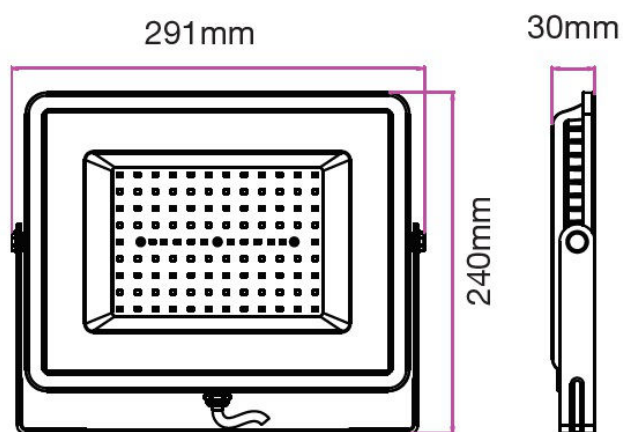


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 100Вт, 8000лм, 4000К, 220-240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS473