

Технический паспорт изделия : LIVTS482--

Прожектор заливающего света LED 150Вт, 12000лм, 4000К, 220-

240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung



Технические данные

ДхШхВ мм	404x52x322
Цвет	серый
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	150
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	12000
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветовая температура (K)	4000
Патрон	LED Platine
Срок эксплуатации	30.000h
Угол освещения (°)	100
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45

Технические данные - Продолжение

Производитель	08-V-TAC
Мощность (W)	150

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 150Вт, 12000лм, 4000К, 220-

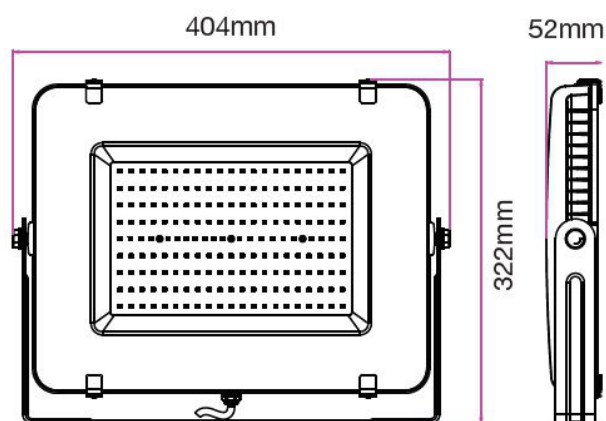


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 150Вт, 12000лм, 4000К, 220-240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS482