

Технический паспорт изделия : LIVTS489--

Прожектор заливающего света LED 300Вт, 24000лм, 6400К, 220-

240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung




Технические данные

ДхШхВ мм	529x55x415
Цвет	серый
Материал	Die-cast aluminum
Ватт (W)	300
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Illuminant incl.	yes
Цвет освещения	дневной свет
Световой поток (lm)	24000
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	6400
Патрон	LED Platine
Срок эксплуатации	30.000h
Угол освещения (°)	100
Степень защиты	IP65
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	45
Мощность (W)	300
Длина (мм)	529
Ширина (мм)	55
Высота (мм)	415

Габаритные чертежи: Прожектор заливающего света LED 300Вт, 24000лм, 6400K, 220-

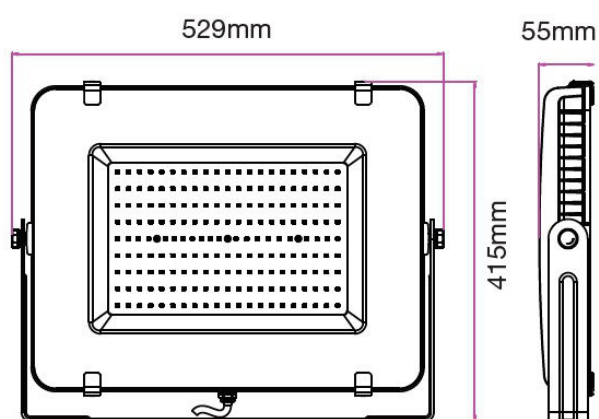

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Прожектор заливающего света LED 300Вт, 24000лм, 6400K, 220-240В, IP65, 100°, серый Светодиодные кристаллы Samsung	LIVTS489