

Технический паспорт изделия : LIVTS667--

LED 40Вт, 4800лм, 6400К, 220-240В, IP20, 110°, 1200мм

Светодиодные кристаллы Samsung



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	4800
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6400
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	110
Power Factor	>0.9
Мощность (W)	40
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Пластмасса

Габаритные чертежи: LED 40Вт, 4800лм, 6400К, 220-240В, IP20, 110°, 1200мм

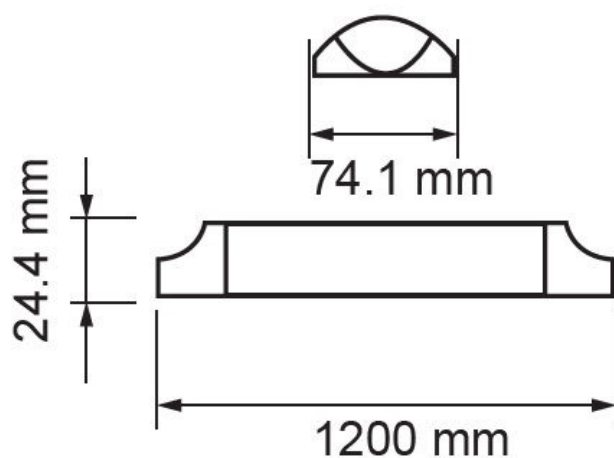


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED 40Вт, 4800лм, 6400К, 220-240В, IP20, 110°, 1200мм	LIVTS667
Светодиодные кристаллы Samsung	