


Технический паспорт изделия : LIVTS891--

VT-9-112 100 Вт, 12000 лм, 4000К, 230 В, IP54, черный

Светодиодный линейный подвесной светильник



Кривая распределения света



Технические данные

Производитель	08-V-TAC
Световой поток (lm)	4000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	A++
Угол освещения (°)	120
Power Factor	>0,9
Мощность (W)	100
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет	черный
Материал	Алюминий

Габаритные чертежи: VT-9-112 100 Вт, 12000 лм, 4000K, 230 В, IP54, черный

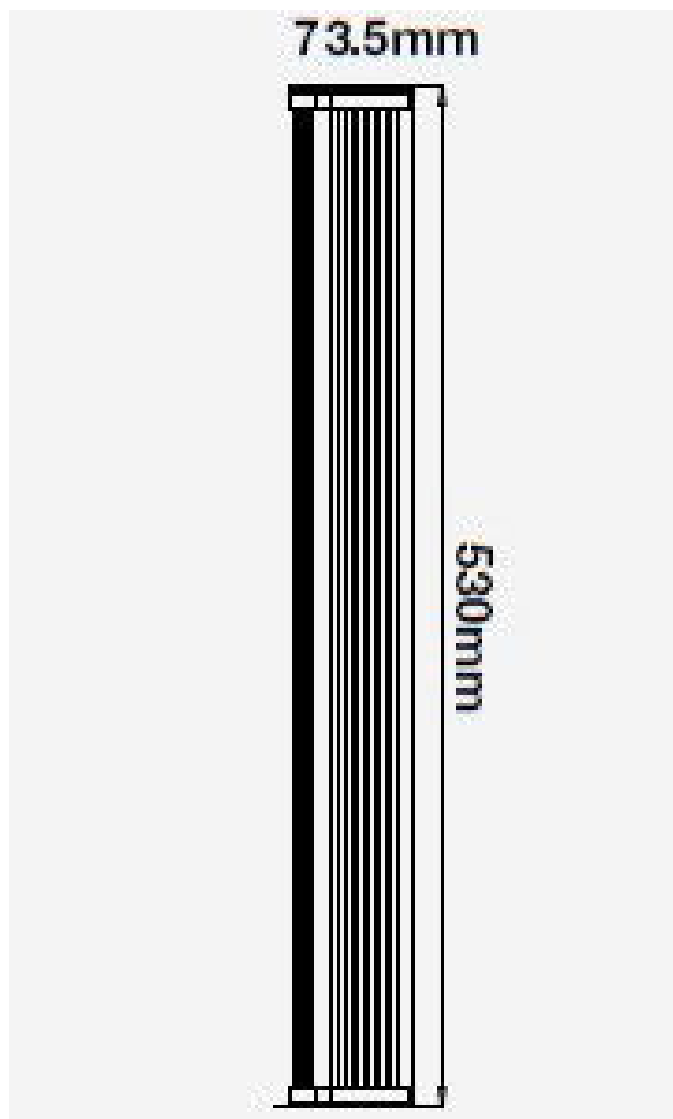


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
VT-9-112 100 Вт, 12000 лм, 4000К, 230 В, IP54, черный Светодиодный линейный подвесной светильник	LIVTS891